# Doppel-Lenkrolle

sondermann@sonderroll.de
www.sonderroll.de

- 40 - 50kg
- Durchmesser 50 - 65mm
- Gehäuse aus Polyamid
- Polyamidrad, Gleitlager
- harte Lauffläche für weiche Böden
- elektrisch leitfähig

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Bestellcode:** | 16L OXI 050 A03-10 | **Rad ø in mm:** | 50 |
| **Tragkraft in kg:** | 40 | **Radbreite in mm:** | 2x 7 |
| **Ausladung Rolle in mm:** | 19,00 | **Bauhöhe in mm:** | 53 |
| **Sackloch in mm:** | 10 | **Temperaturbereich C° min / max:** | 10 : +40 |
| **Norm:** | EN 12528 | **EAN-Code:** | 4250217360749 |
| **Störkreisradius in mm:** | 48,00 | | |

## Gehäusebeschreibung

- Polyamid
- Rückenlager Gleitlager

## Radbeschreibung

- Radkörper aus Polyamid
- Farbe schwarz
- Gleitlager ohne Distanzrohr
- elektrisch leitfähig

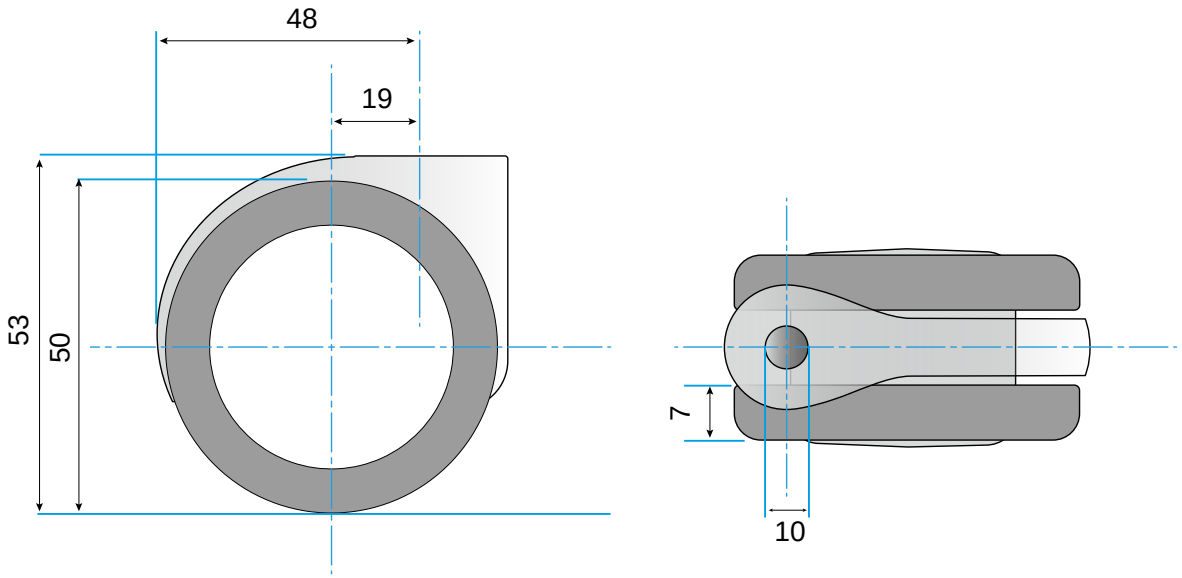


© Rollgroup | Änderungen vorbehalten | Stand 03.2017